

7.5 ANPASSEN DER ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN

Über die Basis-Station lassen sich sieben erweiterte Einstellungen konfigurieren. Sprachhinweise geben die aktuellen Einstellungen und Werte aus.

Die sieben Einstellungen sind:

- Erinnerungston stumm schalten
- Klingelton
- Gehörschutz
- Funkreichweite
- Automatischer Wechsel in den Standbymodus
- Remote Call Control (Fernrufannahme)
- Wideband-Audio

1 Aktivieren Sie den Einrichtungsmodus.

Setzen Sie das Headset auf.


Drücken Sie am Headset gleichzeitig die beiden Lautstärketasten, bis die Sprachmeldung Set (Einrichtung) ausgegeben wird.




2 Einrichtungsmodus

Sie verwenden die Tasten am Headset, um durch die verfügbaren Einstellungen bzw. Werte der Reihe zu navigieren.

Die LEDs an der Basisstation   zeigen an, welche Einstellung und welcher Wert aktuell ausgewählt ist. Darüber hinaus werden Sprachmeldungen ausgegeben.

Einstellungen		Werte		
Einstellungen durchblättern		Werte durchblättern		
LED an der Basisstation	Einstellung	LED an der Basisstation	Sprachmeldung	Wert
	Erinnerungston stumm schalten			Ein (Standard)
				Aus
	Klingelton			Klingelton 1 (Standardeinstellung)
				Klingelton 2
				Klingelton 3
				Klingelton 4
				Klingelton 5
	Gehörschutz			Peakstop und Intellitöne
				Peakstop (Standardeinstellung)
	Funkreichweite			Normale Reichweite (Standard)
				Geringe Reichweite
				Sehr geringe Reichweite

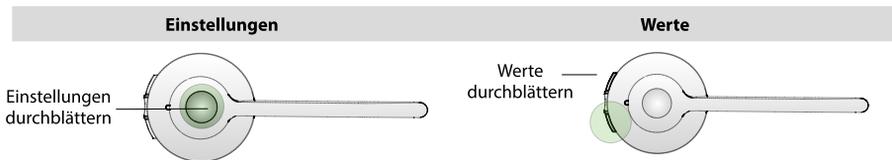

LED an der Basisstation	Einstellung	LED an der Basisstation	Sprachmeldung	Wert
 6 x Blinken	Automatischer Wechsel in den Standbymodus			Ein
				Aus (Standardeinstellung)
				Automatische Erkennung
 7 x Blinken	Remote Call Control (Fernrufannahme)			GN1000, RHL oder Kein(e)
				Jabra IQ
				DHSG
				MSH
				Siemens Optipoint
 8 x Blinken	Wideband-Audio			Aus
				Ein

3 Deaktivieren Sie den Einrichtungsmodus.

Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs am Headset gleichzeitig die beiden Lautstärketasten, bis die Sprachmeldung Goodbye ausgegeben wird.

Die Basisstation wird neu gestartet, und die Einstellungen werden aktualisiert. Dieser Vorgang wird durch das weiße Akkusymbol auf der Basisstation angezeigt.



7.6 ZURÜCKSETZEN DER ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN

Setzen Sie das Headset auf.

Drücken Sie am Headset gleichzeitig die beiden Lautstärketasten und die Stummschaltung, bis die Sprachmeldung Factory default (Werkseinstellungen) ausgegeben wird.

Die Basisstation wird neu gestartet, und die Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dieser Vorgang wird durch das weiße Akkusymbol auf der Basisstation angezeigt.

